

ポータブル電動バキュームリフター

GRABO[®] グラボ プラス S

グラボ プラス S は、石材やタイル、ガラス、木材、
鋼材、家具など、現場や工場を持ちにくく
重量があるものを持ち上げて移動したり、
設置したりするのに役立ちます。



親指のスイッチ操作で、瞬時にバキュームをつくり、
また、解除できるので作業効率が大きく高まります

圧力計により真空圧を
目視確認でき、コントロ
ールすることができます

最大170kgの保持力があり
ほぼあらゆる面を吸着可能

使用例の動画チェックは
こちらから

www.grabo.jp



凹凸のある鋼材や
表面が粗く重い石材でも
しっかり吸着し、難なく
持ち上げることができます。

ご使用の際は吸着対象物にGRABOを押し
付けながら 緑色のモーター ON ボタンを
押ししてください。




最大保持力の目安 (単位: kg)

	ガラス	スチール	プラスチック	木	セラミック タイル	ラフ コンクリート	ドライ ウール	ラフスレート
垂直方向 保持力	170	110	100	100	170	80	75	80
水平方向 保持力	120	110	100	65	120	80	65	80

※上記数値は静止状態での試験結果に基づいています。
引上げ時の動作速度など作業条件によっては上記数値を満たさない場合もあります。

外形寸法

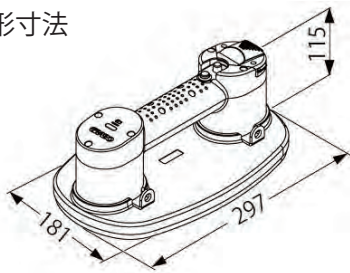

品番: 006.08.069

圧力に応じた最大保持力の推定値

圧力 (bar)	最大垂直保持力
-0.8	170kg
-0.6	128kg
-0.4	85kg
-0.2	43kg
-0.1	21kg

標準付属品:

- リチウムイオンバッテリー (本体に装着済み) 1 個
- 専用充電器 1 個
- ラバーフォームシール (本体に装着済み) 1 個
- フィルター (内1個は本体に装着済み) 3 個
- ファブリックバッグ 1 個
- 取扱説明書 1 冊

仕様

バッテリー電圧	14.8V
バッテリー容量	2.2Ah
定格電力	16W
外形寸法	297x181x115mm
重量 (バッテリー含む)	1.5kg
使用温度	0°C - 60°C
充電時間	約2時間
作業時間 (フル充電)	1.5時間 ※連続駆動の場合
定格入力電圧	AC100V-240V 50/60Hz

*1回のフル充電による使用能力の数値は参考値です。バッテリー性能経時変化、使用環境、周囲温度により多少変動しますのでご承知ください。

【販売元】

【日本総輸入元】

株式会社 ハーフェレ ジャパン

横浜本社 横浜市戸塚区上品濃 14-17

大阪ショールーム 大阪市西区靱本町 1-10-24 三共本町ビル 1F

新宿ショールーム 東京都新宿区西新宿 3-7-1 OZONE 7F

TEL:045-828-3111

TEL:06-6446-5300

TEL:03-5324-0577

HÄFELE